



SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

TECHNICAL SPECIFICATIONS



GROUPE PMI

PROJET & MAINTENANCE INDUSTRIELS

FAB PSI

STIM

PIERVAN

SAVIGNAC





SIÈGE SOCIAL

HEADQUARTER

SPÉCIFICATIONS

Superficie : 30 000 pieds carrés

Building size: 30 000 square feet

IMAGE





USINE

FACTORY

SPÉCIFICATIONS

Superficie bâtiment 1 : 25 000 pieds carrés

Superficie bâtiment 2 : 8 000 pieds carrés

Building 1 size: 25 000 square feet

Building 2 size: 8 000 square feet

IMAGE





PRESSE PLIEUSE

BREAK PRESS

SPÉCIFICATIONS


Puissance : 400 tonnes

Capacité de pliage : 3/4" d'épaisseur x 10' de largeur

Power: 400 tons

Bending capacity: 3/4" thick x 10' wide

IMAGE

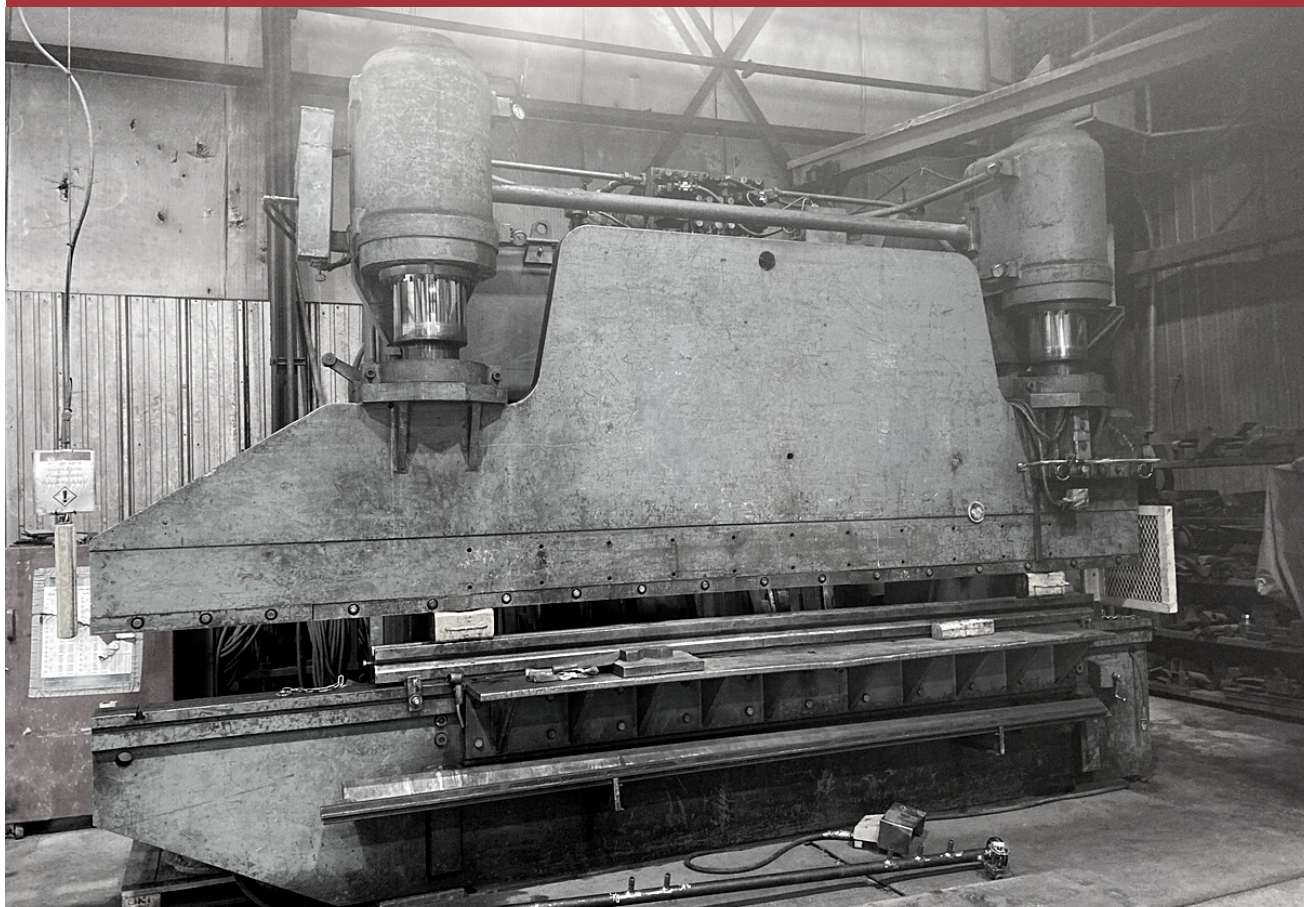



PRESSE PLIEUSE

BREAK PRESS

SPÉCIFICATIONS


Puissance : 95 tonnes

Capacité de pliage : 3/16" d'épaisseur x 8' de largeur

Power: 95 tons

Bending capacity: 3/16" thick x 8' wide

IMAGE

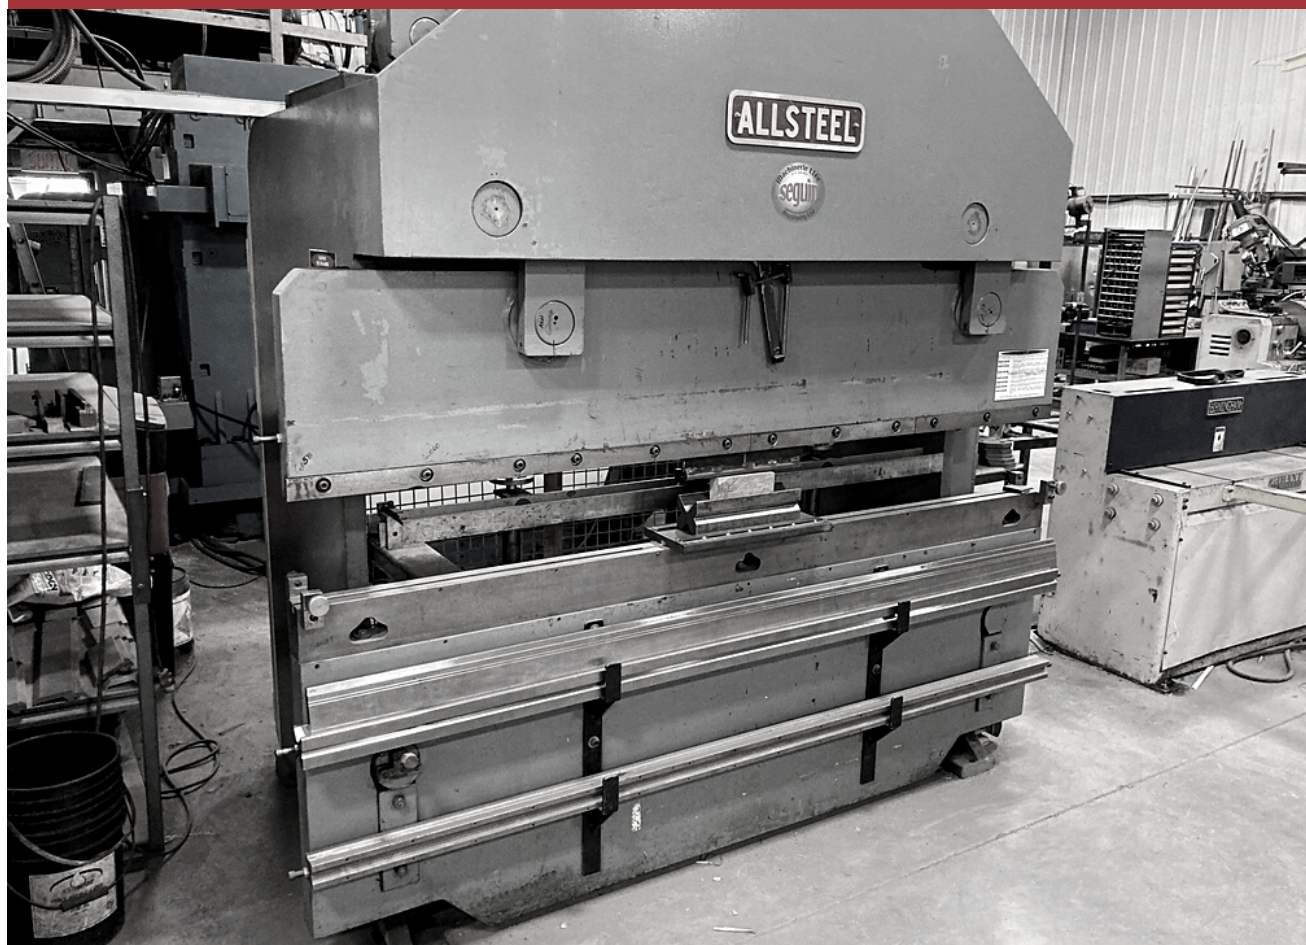



ROULEAU CNC

ROLL CNC

SPÉCIFICATIONS

Diamètre : 18"

Capacité de roulage : 2 3/4" d'épaisseur x 10' de largeur

Diameter: 18"

Rolling capacity: 2 3/4" thick x 10' wide

IMAGE





ROULEAU

ROLL

SPÉCIFICATIONS


Diamètre : 8"

Capacité de roulage : 1/4" d'épaisseur x 8' de largeur

Diameter: 8"

Rolling capacity: 1/4" thick x 8' wide

IMAGE

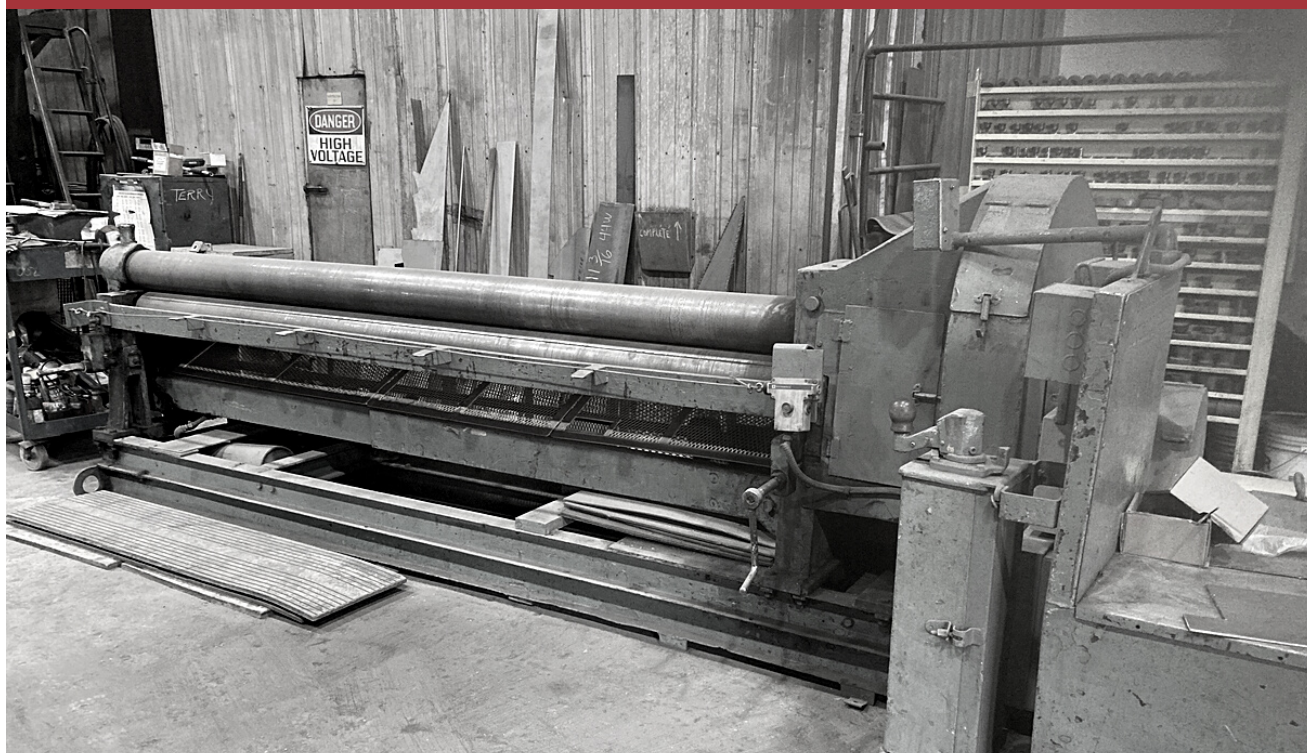




PLASMA HAUTE DÉFINITION CNC

PLASMA HIGH DEFINITION CNC

SPÉCIFICATIONS

Tête 5 axes plasma
Chalumeau d'oxy coupage
Coupe 3" TH.
Table 10' x 40'
Fraiseuse intégrée →

5 axis plasma heads
Oxy fuel torch station
Cutting 3" TH.
10' x 40' table
Integrated milling →

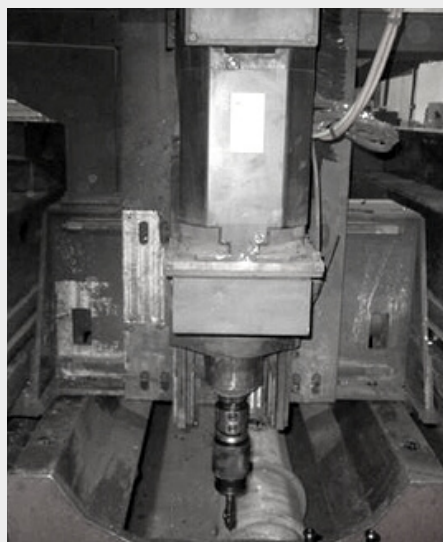

IMAGE





ROULEAUX À COMMANDE


DRIVE ROLLS

SPÉCIFICATIONS

100 tonnes (1), 50 tonnes (1), 25 tonnes (plusieurs)
Vitesse variable

100 tons (1), 50 tons (1), 25 tons (several)
Variable speed

IMAGE

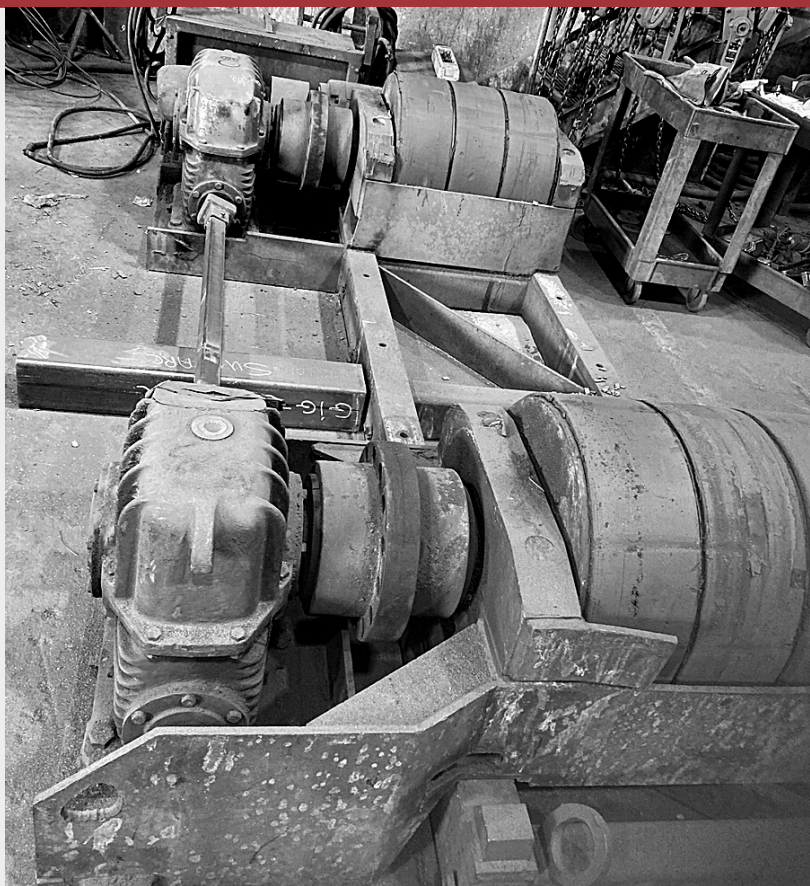



PONTS ROULANTS

CRANE BRIDGES

SPÉCIFICATIONS

5 tonnes (1), 10 tonnes (1), 15 tonnes (2), 20 tonnes (2)

5 tons (1), 10 tons (1), 15 tons (2), 20 tons (2)

IMAGES





SCIE À RUBAN

BAND SAW

SPÉCIFICATIONS

Capacité de coupe : 18" de hauteur x 24" de largeur
Inclinable à 45 degrés

Cutting capacity: 18" high x 24" wide
Tilts to 45 degrees

IMAGE





POSITIONNEURS POUR TUYAUTERIE

PIPING POSITIONERS

SPÉCIFICATIONS

Quantité de positionneurs : 5
Rotatifs et inclinables

Number of positioners: 5
Rotating and tilting

IMAGE





SYSTÈME DE GRENAILLAGE

SAND BLASTING SYSTEM

SPÉCIFICATIONS

Salle de 45' x 60'

Système de filtration des particules magnétiques

Convoyeurs à vis

45' x 60' room

Magnetic particle filtration system

Screw conveyors

IMAGE





SALLE DE PEINTURE

PAINT SHOP

SPÉCIFICATIONS

Salle de 45' x 50'

**Procédés utilisés : Air-Less, pot à pression et électrostatique
Peinture Epoxy**

45' x 50' room

*Processes used: Air-Less, pressure pot and electrostatic
Epoxy paint*

IMAGE





COUPE-POUTRE CNC

BEAM CUTTER CNC

SPÉCIFICATIONS

Plasma CNC

Plasma CNC

IMAGE





USINAGE CNC

MILLING CNC

SPÉCIFICATIONS

Capacité de table : 20" x 47"

Table capacity: 20" x 47"

IMAGE





FRAISEUSE CONVENTIONNELLE


CONVENTIONAL MILLING

SPÉCIFICATIONS

Capacité de table : 25" x 72"

Table capacity: 25" x 72"

IMAGE

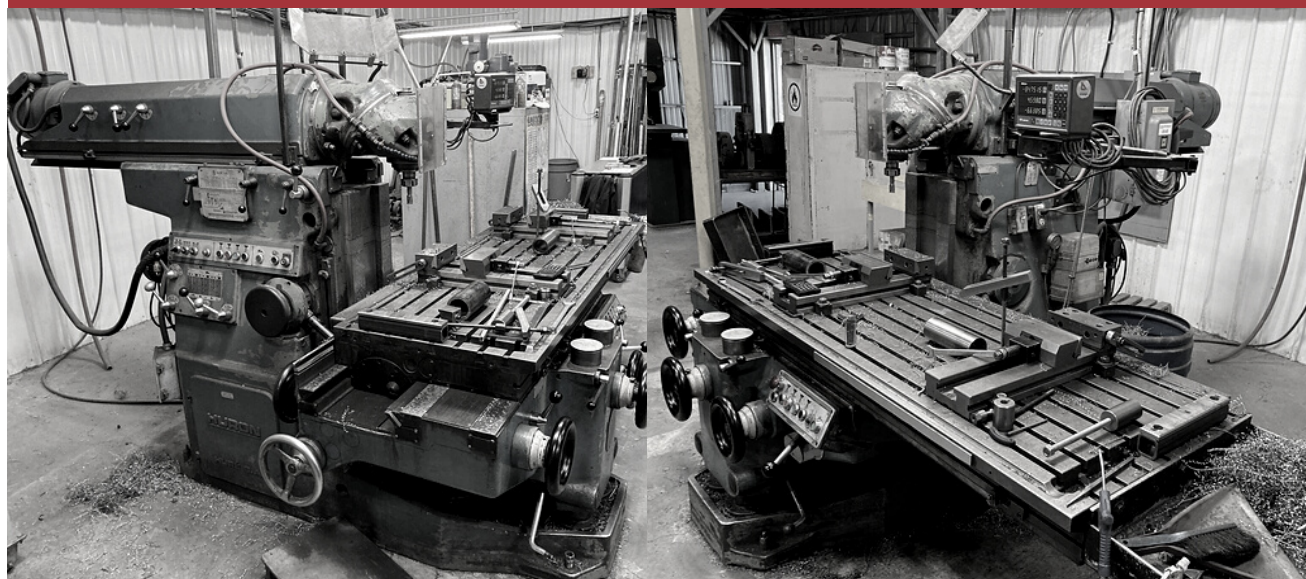



TOUR CONVENTIONNEL


CONVENTIONAL TURNING

SPÉCIFICATIONS

Capacité de tournage : 20" x 120"

Turning capacity: 20" x 120"

IMAGE

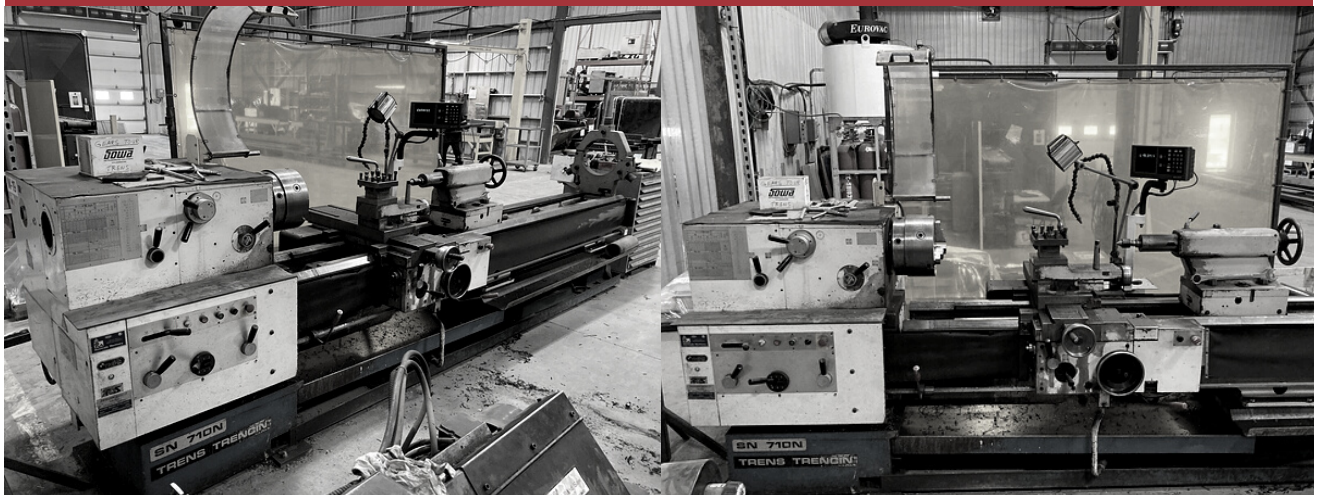



SOUDEUSE À L'ARC SUBMERGÉ SUR COLONNE

SUB-ARC WELDER ON COLUMN

SPÉCIFICATIONS

Procédé : Arc submergé

Process: Submerged arc

IMAGE





SOUDEUSE


WELDING MACHINE

SPÉCIFICATIONS

Procédés : TIG, MIG, PULSER, STT

Processes: TIG, MIG, PULSER, STT

IMAGE

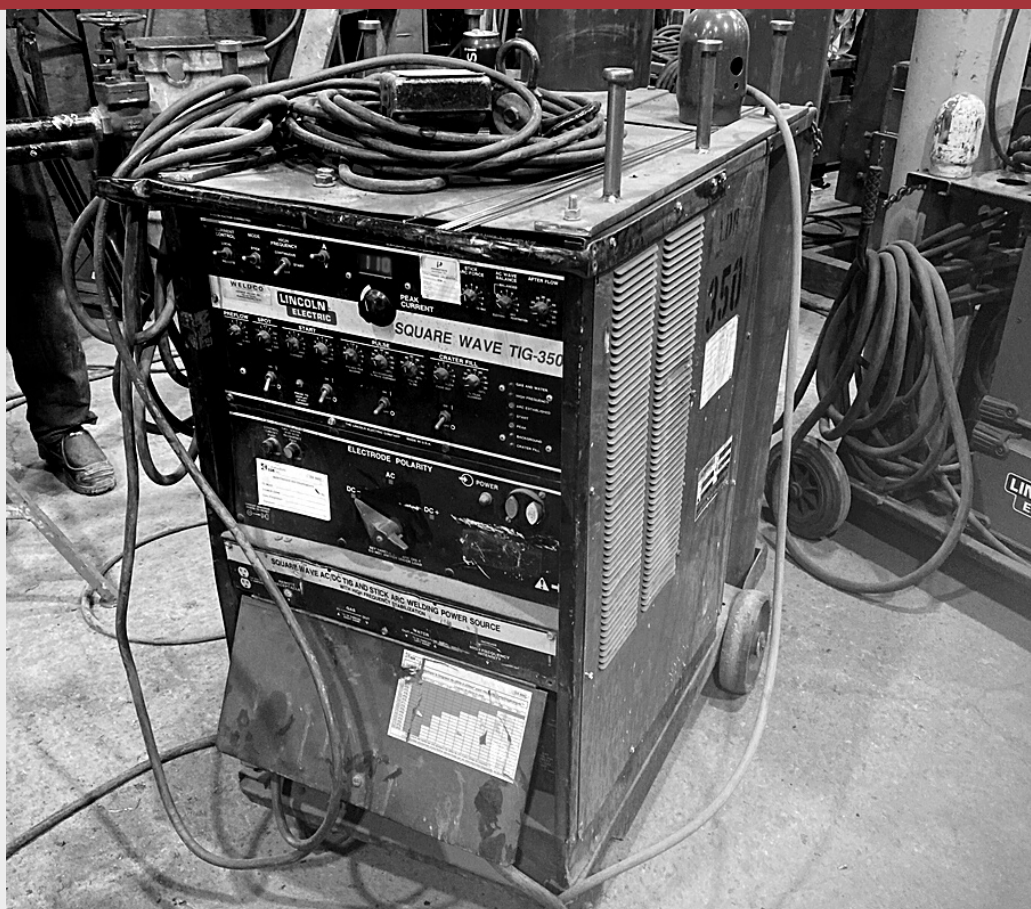



LIFT EXTÉRIEUR

EXTERIOR LIFT

SPÉCIFICATIONS

Capacité : 17 000 lb

Capacity: 17 000 pounds

IMAGE





FRAISEUSES MANUELLES


MANUAL MILLING

SPÉCIFICATIONS

Capacité de table : 12" x 40"

Table capacity: 12" x 40"

IMAGE

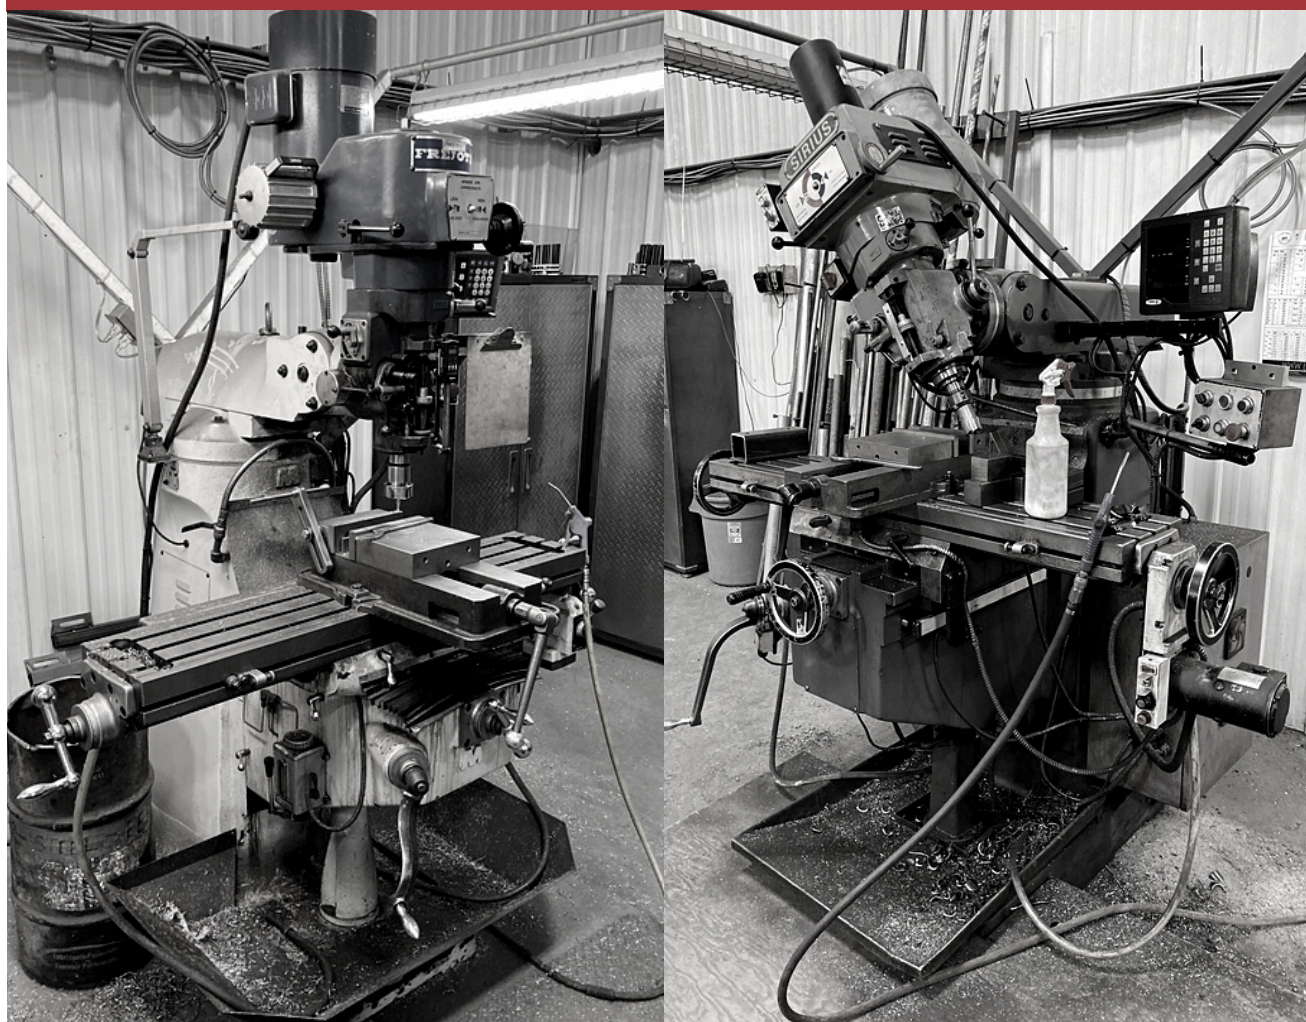



CISAILLE

SHEAR

SPÉCIFICATIONS

Capacité de coupe : 1/8" d'épaisseur x 4' de largeur

Cutting capacity: 1/8" thick x 4' wide

IMAGE





TOUR MANUEL

MANUAL LATHE

SPÉCIFICATIONS

Capacité de tournage : 16" x 60'

Turning capacity: 16" x 60"

IMAGE

